

TRANSPORTVÄG FÖR FORDON OCH HÄMTNINGSPERSONAL

Avfallsinsamling är av tradition ett tungt fysiskt arbete som medför risk för olyckor och förslitnings-skador. För att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö har arbetsmiljöverket tagit fram regler och rekommendationer, vilka även Ökrab arbetar efter.


Vägen är chaufförens arbetsplats och denne måste kliva ur fordonet för att hämta avfallet. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte. Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra på en väg som han/hon bedömer inte är framkomlig.

Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten. Backning får inte förekomma annat än i undantagsfall och aldrig i bilfria områden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.

Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet. Vägverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare kan vara väghållare.

Transportvägen

- ska ha en hårdgjord väg bana.
- ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2), vilket innebär att underlaget ska tåla ett axeltryck av 10 ton.
- bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och annan växtlighet får inte inskränka på vägbredden.
- ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inskränka på den fria höjden.
- som är en återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. Olika exempel på vändmöjligheter redovisas i figur.
- ska ha fri sikt och god framkomlighet.
- ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

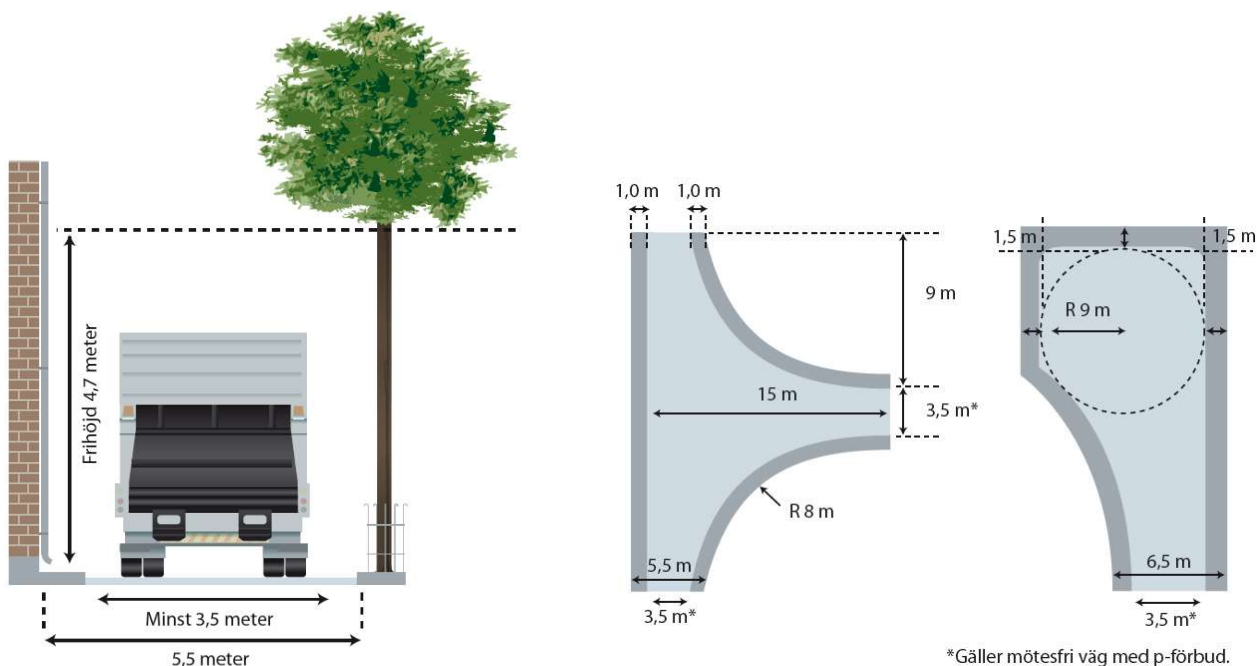

Mer information finns på baksidan!

Post- och besöksadress

Österlens Kommunala Renhållnings AB
Måsalucke Avfallsanläggning
277 45 St Olof

E-post

kundservice@okrab.se
Hemsida
www.okrab.se

Telefon

0414-285 70
Fax
0414-605 61

Org nr

556177-3838
Momsreg nr
SE556177383801

Postgiro

11 80 50-4
Bankgiro
281-1636

DRAGVÄG

Vägen mellan avfallsutrymme/hämtställe/avfallsbehållare och sopbilens lastningsplats, dvs där sophämtaren drar kärlet, benämns som dragväg. Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager eller hinder året om. Trappsteg och kullersten får inte förekomma. Observera att sopkärlet ska ställas ut till vägen för tömning. I de fall kärlet hämtas inne på tomten måste abonnemang på extratjänsten dragvägsabonnemang finnas.

Dragvägen

- ska vara så kort som möjligt. Kärlet placeras ut till gata eller väg, tillägg med dragvägsabonnemang för hämtning av kärlet finns, dels vid max 15 m och dels vid max 30 m, se även aktuell renhållningstaxa och renhållningsordning för kommunen.
- måste ha hårdgjort, halkfritt och jämnt underlag samt god belysning året om. Med hårdgjort underlag likställs asfalt, betong, betongplattor eller dylikt.
- bör vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden där vara minst 1,35 meter.
- bör ha minst 2,1 meters fri höjd.

Lutning

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12. Vad som är acceptabelt avgörs av dragmotståndet. Ibland kan en ramp behöva anordnas. Lutningen på rampen bör inte överstiga 1:12 och längden innan eventuellt vilplan bör inte överstiga 12 meter. Vilplanet ska vara minst 1,5 meter.

Informationen finns även i Avfall Sveriges "Handbok för avfallsutrymmen" som kan hämtas på www.avfallsverige.se under Rapporter & Projekt.